


(20)-b. プロパティ

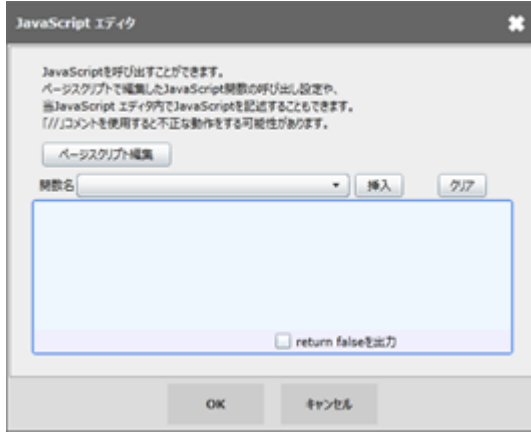
カスタムボタン	
ID	Component1
表示条件	<input type="text" value="..."/>
値	カスタム
ツールチップ	
位置座標(X)	47
位置座標(Y)	42
幅指定有り	<input checked="" type="checkbox"/>
幅[px]	42
ホールドスタイル	<input checked="" type="checkbox"/>
文字色	#000000 <input type="color" value="#000000"/>
文字の太さ	Bold <input type="text"/>
刃のインテグリス	
動作選択	JavaScript/Ape <input type="text"/>
OnClick	<input type="text" value="..."/>
action	<input checked="" type="checkbox"/> {!extender <input type="text" value="..."/>
OnComplete	<input type="text" value="..."/>
確認画面	<input checked="" type="checkbox"/>
確認画面メッセージ編集	<input type="checkbox"/>
確認画面メッセージ	実行して良いです <input type="text" value="..."/>
完了画面	<input checked="" type="checkbox"/>
完了画面メッセージ編集	<input type="checkbox"/>
完了画面メッセージ	処理が完了しました <input type="text" value="..."/>
スタイルクラス	<input type="text" value="..."/>
追加属性	<input type="text" value="..."/>
追加スタイル	

プロパティ名	設定内容
ID	SkyVisualEditor内で定義しているコンポーネントのID
表示条件	ボタンの表示/非表示を動的に制御できます。 <input type="text" value="..."/> ボタン押下時にコンポーネント表示制御設定を表示する。 詳細は< (2)-b-1. 表示条件 >を参照のこと。
値	ボタンに表示するラベル名を表示、又は編集設定
ツールチップ	マウスオーバーした際に表示されるメッセージを設定
位置座標(X)	画面への配置位置（横位置）を指定 自由レイアウトの場合に指定できます。
位置座標(Y)	画面への配置位置（縦位置）を指定 自由レイアウトの場合に指定できます。
幅指定有り	幅をStudioにて手入力可能にする
幅 [px]	ボタンの幅をピクセルで設定

ボタンスタイル	ボタンの文字色と文字の太さを設定。
文字色	表示文字の色を以下カラーピッカーから選択設定。 または、16進数でカラーピッカー以外の色も指定可能。 「ボタンスタイル」をチェックした場合に指定できます。
文字の太さ	値の表示文字スタイルを以下から選択設定 <ul style="list-style-type: none"> ・ Bold = ボタンの文字を太文字にします。 ・ Normal = ボタンの文字を通常にします。 「ボタンスタイル」をチェックした場合に指定できます。
インライン編集時に表示	画面初期表示時、インライン編集中の時の当コンポーネントの表示／非表示を設定。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 常に表示 ・ 編集中的み表示 ・ 編集中的み非表示 デフォルト値は「常に表示」 ※ページプロパティ「インライン編集を有効化」にチェックがされている時のみ表示
タブインデックス	Tabキー押下時のカーソル遷移の順番を指定
動作選択	ボタン押下時の処理の種類を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 画面遷移 ・ JavaScript/Apex呼出
遷移先設定	ボタン押下時に遷移する画面を選択、またはURL指定することができます。 遷移先画面の指定方法は< (20)-b-1. URLエディタ >を参照のこと。 当プロパティは「動作選択」で"画面遷移"を選択時のみ表示されます。
別ウィンドウで開く	ボタン押下時に画面遷移する際、別ウィンドウ画面にて表示します。 当プロパティは「動作選択」で"画面遷移"を選択時のみ表示されます。

OnClick

ボタン押下時に実行する処理を定義します。  ボタン押下時にJavaScriptエディタを表示する。
【JavaScriptエディタ】



設定名	設定内容
ページスクリプト編集	ページスクリプトエディタを開く。 編集方法は<(6) ページスクリプト >を参照。
関数名	ページスクリプトエディタで定義した関数リストが表示される
挿入	関数名で選択した関数をJavaScriptキャンバスに挿入する
クリア	JavaScriptキャンバス内の文字を全てクリアする。 また、「returnを出力チェック」もOFFにする。
JavaScriptキャンバス	JavaScriptをコーディングするエリア
returnを出力	JavaScriptの最終行に "return false;" を挿入する。 カスタムボタンを押下するとSubmitされるため、 ページ遷移する場合には "return false;" を記述する必要があります。 尚、手入力で記述しても問題ありません。

当プロパティは「動作選択」で "JavaScript/Apex呼出" を選択時のみ表示されます。

action

<(3) Apexクラス拡張 >で設定したApexクラスのメソッドを呼び出すことができます。
当プロパティは「動作選択」で "JavaScript/Apex呼出" を選択時のみ表示されます。

OnComplete

「OnClick」プロパティ、または「action」プロパティの処理の後に動作するJavaScript処理を記述できます。
記述方法等は、「OnClick」プロパティを参照ください。

確認画面

当カスタムボタンの処理を実行するか否かの確認ダイアログを表示します。

デフォルト値：チェックなし


確認画面メッセージ編集

確認画面に表示するメッセージを変更することができます。

デフォルト値：チェックなし

※「確認画面」プロパティがチェックありの場合のみ表示

確認画面メッセージ

確認画面メッセージを設定します。  ボタン押下時にメッセージ編集エディタを表示する。
尚、改行は " \n " で設定可能です。

※「確認画面メッセージ編集」プロパティがチェックありの場合のみ編集可能

完了画面

当カスタムボタンの処理が実行完了後に表示する完了ダイアログを表示します。 OnComplete処理直後に実行されます。
尚、カスタムボタンの処理が画面遷移等を行う場合は完了画面は表示されません。


デフォルト値：チェックなし

完了画面メッセージ編集

完了画面に表示するメッセージを変更することができます。

デフォルト値：チェックなし

※「完了画面」プロパティがチェックありの場合のみ表示

完了画面メッセージ	<p>完了画面メッセージを設定します。  ボタン押下時にメッセージ編集データを表示する。尚、改行は”\n”で設定可能です。</p> <p>※「完了画面メッセージ編集」プロパティがチェックありの場合のみ編集可能</p>										
スタイルクラス	<p>スタイルシート設定を行うことができます。</p> <p> ボタン押下時にスタイルクラスエディタを表示する。詳細は<(9)-c. スタイルクラス>を参照のこと。</p>										
追加属性	<p>VisualforceタグやHTMLタグの属性を設定することができます。SkyVisualEditorはVisualforceタグやHTMLタグを使用したVisualforceページを出力していますが、現在の仕様でGUIによる設定を行っていない属性があります。これらを自由に設定することができます。</p> <p>※当機能はSkyVisualEditor標準サポート対象外です。生成されるVisualforceページ、及びHTML等を理解されている開発者向けの機能となります。プロパティによる設定によって属性が重複するように設定してしまうと、ページが壊れてしまう可能性がある場合がございます。</p> <div data-bbox="280 575 894 1073" data-label="Image"> </div> <table border="1" data-bbox="280 1098 883 1335"> <thead> <tr> <th>設定名</th> <th>設定内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「追加」ボタン</td> <td>タグの属性 (Attribute) レコードを追加します</td> </tr> <tr> <td>Key</td> <td>属性のキー名を設定</td> </tr> <tr> <td>Value</td> <td>属性キーに対応する値を設定</td> </tr> <tr> <td>「削除」ボタン</td> <td>該当レコードを削除します</td> </tr> </tbody> </table>	設定名	設定内容	「追加」ボタン	タグの属性 (Attribute) レコードを追加します	Key	属性のキー名を設定	Value	属性キーに対応する値を設定	「削除」ボタン	該当レコードを削除します
設定名	設定内容										
「追加」ボタン	タグの属性 (Attribute) レコードを追加します										
Key	属性のキー名を設定										
Value	属性キーに対応する値を設定										
「削除」ボタン	該当レコードを削除します										
追加スタイル	<p>VisualforceタグやHTMLタグのスタイル属性を追加設定することができます。</p> <p>※当機能はSkyVisualEditor標準サポート対象外です。生成されるVisualforceページ、及びHTML等を理解されている開発者向けの機能となります。設定値によっては既存のスタイルが崩れる可能性がある場合がございます。</p>										